veroROCA

Pure Substanz	Architektur in Stein	Stärke, die bleibt
Für Architektur, die bleibt	Materialität für zeitlose Aussenräume	Entwickelt für dauerhafte Aussenflächen
Extrastarke Feinsteinzeugplatten mit maximaler Widerstandskraft	Extradicke Feinsteinzeugplatten für höchste Stabilität	Feinsteinzeugplatten mit maximaler Belastbarkeit und einfacher Pflege

«Bachtel»

veroROCA Bachtel Weiss 60



veroROCA Bachtel Beige 60



veroROCA Bachtel Grau 60

«Tödi»




veroROCA Tödi Grau 60



veroROCA Tödi Bleigrau 60



veroROCA Tödi Anthrazit 60

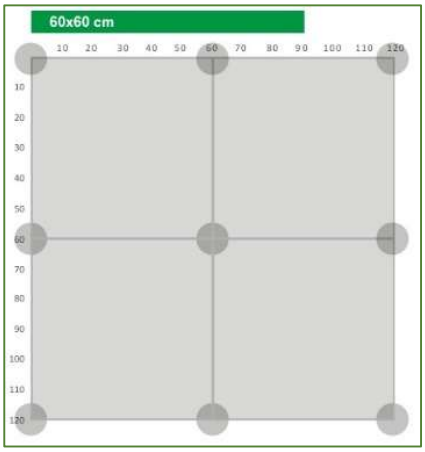

	Prüfmethode		Vorgeschriebener Wert	Geprüfter Wert
	ISO 10545.3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	≤ 0,3 %
	ISO 10545.12	Frostbeständigkeit	Die Prüfmuster dürfen keine Brüche oder Veränderungen der Oberfläche aufweisen	Ist beständig
	ISO 10545.4	Biegfestigkeit	≥ 35 N/ MM²	≥ 40 N/ mm²
	ISO10545.9	Temparaturwechsel-beständigkeit	Die Prüfmuster dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Ist beständig
	ISO 10545.13 ISO 10545.14	Fähig gegen Säuren und Laugen Farbbeständigkeit	Herstellerhinweise Mind. Klasse 3	GL= GA-GLA-GHA UGL= UA-ULA-UHA Über der Klasse 3
	ISO 10545.6 ISO 10545.7	Tiefenabrieb Farbe Oberflächenabrieb	≤ 175 mm3 0-5	≤ 140 mm3 5
	DIN 51130 DIN 51097	Rutschfestigkeit Rutschfestigkeit barfuss	R11 A+B+C	R11 A+B+C

Format:	60 x 60 x 2 cm / 0.36 m2
Bedarf pro m2:	2.70 Platten
Pack:	2 Stück / 0.72 m2
Palette:	32 Pack / 64 Platten / 23.04 m2

EICHER building systems GmbH
Bühlstrasse 8
CH-8645 Jona

+41 55 552 21 21
office@eicher-systems.ch
www.eicher-systems.ch

CHE-144.178.566