
SOPRAVAP EVA 35 FLAM

Produktbeschreibung:
Die Sopravap EVA 35 FLAM, ist eine hochwertige, schweissbare Elastomerbitumen-Dampfbremsbahn mit Aluminium-Verbundträger und Glasvlies und wird vorwiegend auf mineralischem Untergrund eingesetzt.

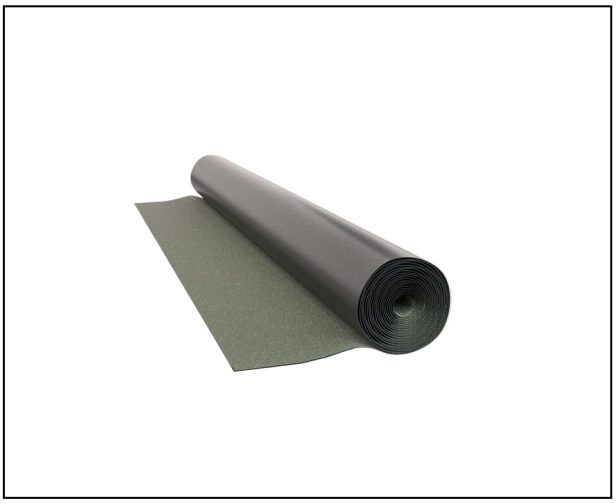

Einsatzgebiet
Im Flachdachbau werden Dampfbremsen sowohl lose wie vollflächig auf die Unterkonstruktion aufgebracht. Die Nähte sind immer 100% mit einer Überlappung von 100 mm zu verschweissen. Eine Dampfbremse ist ohne Unterbrechung bis zur äussersten Dachkante bzw. bis unter die Anschlussbleche und Aufbordungen zu verlegen. Bei Aufbordungen ist die Dampfbremse bis mind. Oberkante der Wärmedämmschicht hochzuführen.

Dampfbremse als Bauzeitabdichtung
Übernimmt die Dampfbremse gleichzeitig die Funktion der Bauzeitabdichtung, so wird diese auf den Untergrund aufgeschweisst. Die Überlappungen und Anschlüsse sind entsprechend zu erwartenden Belastungen wasserdicht auszubilden und Aufbordungen sind entsprechend hochzuführen. Die Dampfbremse bzw. Bauzeitabdichtung muss den zu erwartenden Belastungen durch Wind, direkte Sonnenbestrahlungen, Wasser und mechanische Beanspruchung standhalten. Die Dampfbremse ist an das Entwässerungssystem anzuschliessen.

Verarbeitung
Verlegung der Bahn und Ausführung der Anschlussdetails gemäss „Verlegeanleitung bituminöse Systeme“.

Verarbeitungsempfehlung
- Verwendung eines Rollenziehers und Wickelkerns zur Ausübung eines gleichmässigen Anpressdrucks bei der Verschweissung
- Eckenschrägschnitte bei T-Stössen

Bezeichnung nach SIA 281
Sopravap E- V, A - 3.5 ts.flam

Lieferform

Länge (m)	Breite (m)	Dicke (mm)	kg/m²
10,00	1,00	3,50	4,50

Euro-Palette à 20 Rollen à 200 m²

Unterseite
Flammfolie (flam)

Oberseite
Talk/Sand

Träger
Aluminiumverbundfolie/ Glasvlies

Lagerung, Transport & Haltbarkeit
Die Lagerung der Rollen muss stehend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Die Paletten dürfen nicht übereinander gelagert werden! Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu lagern.

TDS_WPBCH102.c.DE-CH_SOPRAVAP EVA 35

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Schweiz
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

Stand 12/25. Änderungen vorbehalten.

SOPRAVAP EVA 35 FLAM

Hersteller/Werk
SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2
8957 Spreitenbach

Hinweise
Beim Umgang mit der offenen Flamme sind die gültigen Vorschriften zu beachten. Wir empfehlen die Verwendung eines Wickelkerns zur Ausübung eines gleichmässigen Anpressdrucks bei der Verarbeitung, Eckschrägschnitte bei T-Stössen. Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

	Kennwert bzw. Eigenschaft	**Norm**
Sichtbare Mängel	keine	EN 1850-1
Länge	10,00 m	EN 1848-1
Breite	1,00 m	EN 1848-1
Dicke	3.50 mm *	EN 1849-1
Geradheit	E	EN 1848-1
Flächenbezogene Masse	4.5 kg/m² *	EN 1849-1
Wasserdichtheit (Verfahren A oder B)	E	EN 1928
Brandverhaltensgruppe	RF2 (cr)	VKF
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft längs	520N/50mm**	EN 12311-1
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraftdehnung, Unterbahn	4 % **	EN 12311-1
Kaltbiegeverhalten	≤-20°C	EN 1109
Weiterreisswiderstand Nagelschaft	≥150N/50mm	EN 12310-1
Wasserdampfdurchgang	1500 µd	EN 1931
Anwendungsgruppe	D	SIA 281

* = +/- 10 %
** = +/- 20%

TDS_WPBCH102.c.DE-CH_SOPRAVAP EVA 35

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Schweiz
Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch